

NU FINNS EN LÖSNING – LEAKOMATIC VATTENFELSBRYTARE.

Början till slutet för vattenskador



Med Leakomatic vattenfelsbrytare kan du ägna dig åt annat än oroa dig för vattenläckage.



Leakomatic 1000. Levereras med manöverdisplay, mätenhet, magnetventil och tillhörande kablage. Backventil, sil och nipplar är tillägsutrustning.


Vattenskador har växt till ett gigantiskt problem och det är idag villaägarens största skaderisk. Varje år drabbas minst 50 000 svenska villor av vattenskador.

En vattenskada kan bli mycket dyr även för den som är försäkrad. Varje år betalar svenska villaägare mer än två miljarder kronor i premier, självrisk och åldersavdrag till följd av skador på ledningssystemet.

Villor från 60- och 70-talen är särskilt utsatta och står för hälften av skadorna. Även i nya hus inträffar vattenskador efter ca 2–5 år. Fukt- och vattenskador ger upphov till mögel och allergiproblem. Leakomatic vattenfelsbrytare bygger i grunden på ett system som kontinuerligt och automatiskt mäter och kontrollerar tryckförändringar, även sådana som är mycket små. Detta ger möjligheten att kontinuerligt ha kontroll över att husets vattensystem är tätt. Man får alarm och indikation på både droppläckage och flödesläckage samt avstängning om inställda värden överskrids.

VATTENFELSBRYTARE

LEAKOMATIC 1000

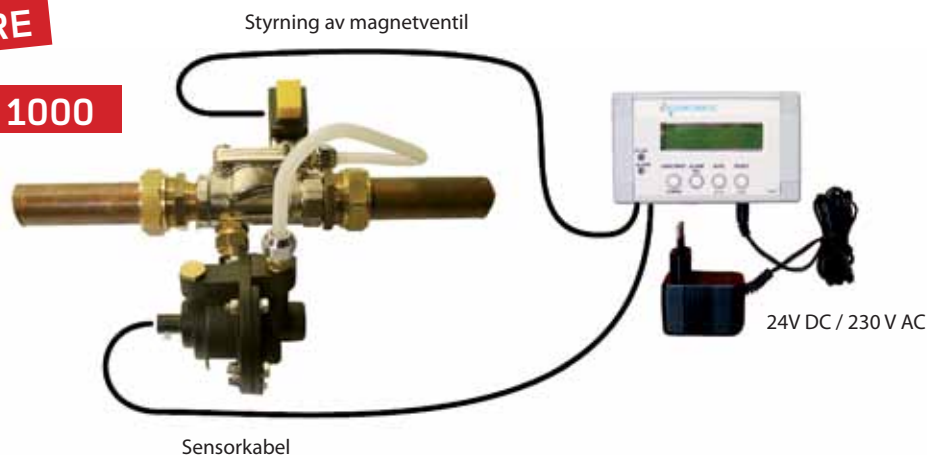

Leakomatic vattenfelsbrytaren med patenterad konstruktion är den enda produkt på marknaden som kontinuerligt övervakar vattenledningssystemet och med mycket hög känslighet och tillförlitlighet kan hitta även ett mycket litet läckage.

Så här fungerar vattenfelsbrytaren:

Vattenfelsbrytaren monteras så tidigt som möjligt i ledningssystemet, vanligtvis direkt efter vattenmätaren, huvudkranen eller hydrofortanken. Om ett droppläckage uppstår, som i vattenvolym motsvarar en knapp matsked per timme, erhålls larm och vattenfelsbrytaren stänger av vattnet.

Displayenheten visar läckans storlek och underlättar felsökning. På displayen kan man också enkelt välja mellan hemma- och bortaläge, samt göra andra personliga inställningar.


Teknisk info Leakomatic 1000

Magnetventil

Inbyggnadslängd	80 mm
Gänga.....	3/4" (DN 20)
Kabel.....	2,5 m
Spolens spänning.....	24 V DC
Material.....	mässing

Mätenhet

Material (hus).....	glasfiberamerad POM
Sensorkabel.....	2,5 m
kv-värde (flödet vid 1 bar) tryckfall.....	5 m ³ /h
Ventilläge vid strömavbrott	öppen
Antal aktiveringar av magnetventil per dygn	1 (för att säkerställa felfri funktion)
RSK-nr (Sverige)	5618565
LVI-nr (Finland).....	4579612
EAN-kod	6430038260000

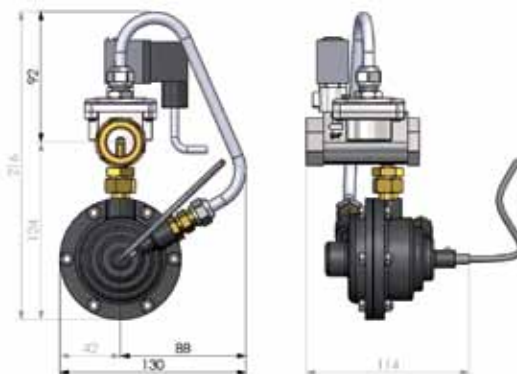

Kontakta din återförsäljare eller ditt VVS-företag

Leakomatic™

DRIP. DROP. STOP!

Godbyvägen 3b
AX-22100 Mariehamn, Åland
tel: +358-18-21 021
info@leakomatic.com

Klara Norra Kyrkogata 20
SE-111 22 Stockholm, Sverige
tel: +46-752-444 111
info.se@leakomatic.com

www.leakomatic.com